


## TERMOPARES, TERMORESISTÊNCIAS e TERMISTORES FLEXÍVEIS

### HSTB

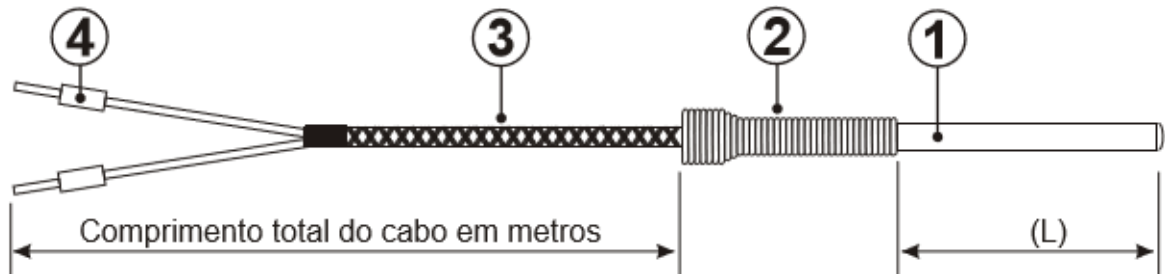

#### Descrição das partes

<b>1</b>	<b>Ponteira do termopar</b> - Material: Inox - Diâmetros de Ø4, Ø3/16", Ø5, Ø6, Ø8 mm (outros consultar) - Comprimento (L): 100 mm (outros consultar) - Junta quente: Isolada ou aterrada - <b>Padrão: Inox, Ø6 x 100 mm com junta isolada</b>
<b>2</b>	<b>Mola de proteção</b> - Material: Aço (Niquelada) - Comprimento total: 60 mm - <b>Padrão: Ø 8 x 60 mm (Niquelada)</b>
<b>3</b>	<b>Cabo de compensação</b> - Material: Fibra/Fibra, PVC/PVC, Silicone/Silicone, etc.. - Bitolas: 2x24, 2x20, 3x24 AWG (outros consultar) - Comprimento total: Especificar em metros - <b>Padrão: Fibra/Fibra com malha trançada (FFT) 2x24 AWG</b>
<b>4</b>	<b>Terminais de ligação</b> - Material: Latão estanhado - Tipos: Pino, Forquilha, Faston (outros consultar) - <b>Padrão: Pino</b>

#### Formação de código para pedido

