


TERMOPARES, TERMORESISTÊNCIAS e TERMISTORES FLEXÍVEIS HSTE

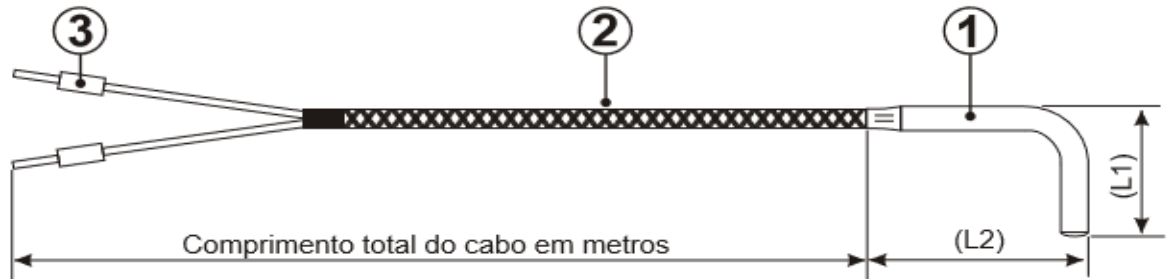

Descrição das partes

1 Ponteira do termopar	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Inox - Diâmetros de Ø4, Ø3/16", Ø5, Ø6, Ø8 mm (outros consultar) - Comprimento (L1): 50 mm e (L2): 50 mm (outros consultar) - Junta quente: Isolada ou aterrada - Padrão: Inox, Ø6 x 50 x 50 mm com junta isolada
2 Cabo de compensação	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Fibra/Fibra, PVC/PVC, Silicone/Silicone, etc.. - Bitolas: 2x24, 2x20, 3x24 AWG (outros consultar) - Comprimento total: Especificar em metros - Padrão: Fibra/Fibra com malha trançada (FFT) 2x24 AWG
3 Terminais de ligação	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Latão estanhado - Tipos: Pino, Forquilha, Faston (outros consultar) - Padrão: Pino

Formação de código para pedido

